



戶外看板



海報



燈箱看板



旗幟廣告

標準配備新聞發易於操作和高性能的RIP軟體

RasterLink 6

難得的高效軟體，若不能運用自如就沒有意義了...

新版RasterLink在使用上更直覺便利，並增加多種新功能，更美觀簡潔的操作介面，任何人都能簡單操作！

直觀好懂的操作模式



基本的設定選項以符號表示，不會迷惘能簡單的進行操作。

白墨 3 層印刷的設定也很簡單



1 從第1層的彩色畫像，至第2層的白色畫像、第3層的彩色畫像的複製，每個步驟都只需點選一次即可完成。



2 選取成為3層印刷對象的JOB後，只需點選[合成]鍵即完成3層印刷的設定。變更JOB的印刷順序和指定Mirror的操作也很簡單，很容易掌控輸出時的畫像。



3 複數3層資料也能配置「拼版+複製」，透過自動編排功能以最少的素材配置畫像。

支援網頁更新功能

支援RasterLinkPro5 中備受好評的網頁更新功能。程式更新與校色檔下載皆能透過網路輕鬆地執行。

■主要規格

項目	JV150-130	JV150-160
噴頭	微電壓式噴頭	
解析度	360 dpi・540 dpi・720 dpi・1440 dpi	
最大印刷寬度	1,361 mm	1,610 mm
最大素材寬度	1,371 mm	1,620 mm
墨水	種類 / 顏色	環保溶劑型墨水 ・SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) ・BS3 (C, M, Y, K) 水性昇華墨水 ・Sb53 (Bl, M, Y, K, DK, LBl, Lm)
	容量	SS21: 440 ml 墨盒 / 2 L墨包 ^{※1,2} Sb53: 440 ml 墨盒 / 2 L墨包 ^{※2}
素材厚度	1.0 mm 以下	
捲筒重量	40 kg 以下	
安全規格	VCCI A級 / FCC A級 / UL 60950 ETL CE 標誌 (EMC 指令、低電壓指令、機械指令) / CB 認證 支援RoHS/ REACH・Energy Star/ RCM	
連接裝置	USB 2.0・LAN (用於突發狀況郵件)	
電源規格	交流電 (AC100 ~ 120V / AC200 ~ 240V) × 2	
耗電量	2.88kW (1.44kW × 2)	
作業環境	使用機器的溫度: 20 ~ 30℃・濕度: 35 ~ 65% Rh (無凝結)	
外形尺寸 (W × D × H)	2,495 mm × 700 mm × 1,445 mm	2,745 mm × 700 mm × 1,445 mm
重量	160 kg	185 kg

※ 1: 白墨僅有220 ml的墨盒。
※ 2: 使用2L墨包時需額外選配MBIS3 (Mimaki Bulk Ink System3)

重要 JV150-130/160 在保固期內非人為損壞可免費維修。
建議加入每年的維修契約，附一年一期的定期檢查，敬請安心使用該服務。

●型錄上的畫面以及印刷樣本的一部分是插入合成。●本型錄記載的規格、設計、尺寸等因技術改良等原因而更動時，不另行告知。●本型錄記載的公司名稱、商品名稱為各公司的商標或註冊商標。●購入產品時，若有委託設置、操作指導等需求會收取額外的費用。●本產品（含軟體）相關的諮詢以及支援、記載內容只限定國內。●本產品（含軟體）為台灣規格，敝公司不在國外進行保養和技術服務。●由於噴墨印刷機以非常高精細的墨點尺寸進行印刷，噴頭更換後的顏色可能會有些微的變化。另外，使用捲筒機台時，每台機器的顏色可能會有些微的差異，還請注意。●本型錄記載的價格及規格為2014年6月的出產品。●為了機台能多續使用，建議簽訂安心便利的「維修契約」。

■供應品項

名稱	顏色	編號	備註
SS21	青	SPC-0501C	440 ml 墨盒
	洋紅	SPC-0501M	
	黃	SPC-0501Y	
	黑	SPC-0501K	
	淡青	SPC-0501LC	
	淡洋紅	SPC-0501LM	
	橘	SPC-0501Or	
	淡黑	SPC-0501Lk	
	青	SPC-0588C	
	洋紅	SPC-0588M	
	黃	SPC-0588Y	2,000 ml 墨包
	黑	SPC-0588K	
	淡青	SPC-0588LC	
	淡洋紅	SPC-0588LM	
	橘	SPC-0588Or	
	淡黑	SPC-0588Lk	
Sb53	藍	SB53-BL-44	440 ml 墨盒
	洋紅	SB53-M-44	
	黃	SB53-Y-44	
	黑	SB53-K-44	
	深黑	SB53-DK-44	
	淡藍	SB53-LBL-44	
	淡洋紅	SB53-LM-44	
	藍	SB53-BL-2L	2,000 ml 墨包
	洋紅	SB53-M-2L	
	黃	SB53-Y-2L	
	黑	SB53-K-2L	
	深黑	SB53-DK-2L	
	淡藍	SB53-LBL-2L	
	淡洋紅	SB53-LM-2L	

環保溶劑型油墨 / 水性昇華油墨 寬幅噴墨印刷機

JV150 Series

JV150-130 / JV150-160

Mimaki®



令人安心的高畫質與優異速度



優樂科技有限公司
www.u-colorimage.com

週一至週五 9:00-18:00 國定假日休息

地址：333桃園市龜山區興華二街11-2號

Tel：03-3282280 | Fax：03-3282281

Mimaki
Green Technology

令人安心的 高畫質與優異速度




縮減停工時間並支援連續運轉的組件

JV150-130/160 能將停工時間抑制在最短時間，請參考以下支援連續運轉的組件。

維持生產性的『NRS*¹』

即使噴嘴發生問題，使用噴嘴補償系統能以別的噴嘴替代並繼續印刷的NRS。無需等技術服務人員來修理即能重新開始印刷，進而維持生產性。

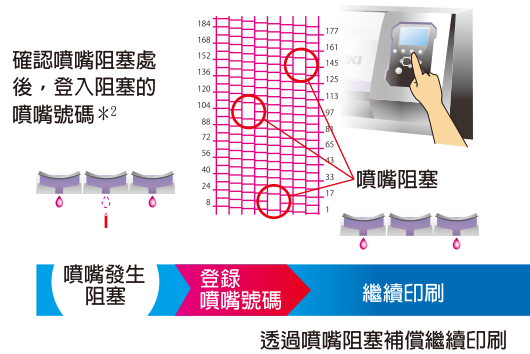


*¹ NRS：Nozzle Recovery System

*² 每 1 個噴嘴列中最多可登錄10 個阻塞噴嘴

確保連續印製品質的『NCU*』

搭載Mimaki 獨家的噴嘴自動檢查功能NCU，檢驗到噴嘴阻塞時會自動實行清潔並消除噴嘴阻塞。即使進行清潔也無法消除噴嘴阻塞時，會自動設定噴嘴補償功能並重新開始印刷。在連續輸出時，能將因噴嘴阻塞而損失的素材控制在最小幅度。

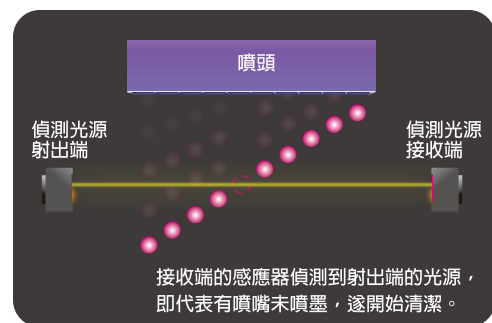

* NCU：Nozzle Check Unit

安心的墨水供給系統

UISS* 每個顏色皆搭載2 個墨盒，當其中一個墨盒用盡，另一邊的墨盒便開始供墨，預防因墨用盡而停止印刷的情況。

不斷斷地墨水更換 印刷中也能更換用盡的墨盒，可以防止因墨用盡而中斷印刷。

MBIS III 一大供墨系統(選購) 透過大容量2L墨包連續印刷能減少企業運轉支出。

* 只在CMYK 的 4 色墨水組合時運作

令人驚艷的細緻感

MAPS3—減少刷線系統


Mimaki 獨家減少刷線的MAPS2 系統，進一步進化成為現行的MAPS3*。縮減印刷時易產生刷線區域的墨點間距，以便減少刷線的產生。

* MAPS3 ：Mimaki Advanced Pass System 3




高精度噴墨技術—實現清晰影像

藉著Mimaki 獨家的高精度噴墨功能，噴出近似正圓形的墨滴，能正確地著墨於素材上。由於著墨準確度提高，文字、格線、和邊緣部分都能清晰地表現出來。



沒有波形控制




有波形控制

三階段智能加熱器

透過Mimaki 的獨家技術，三階段智能加熱器能將印製於素材上的墨滴固化，邊控制溫度邊加熱素材，維持高顯色、高畫質的狀態。三階段智能加熱器提供了固色佳並易於後處理的特性。

- 印前加熱器：印刷前將素材加熱至最合適的溫度
- 印刷加熱器：讓著墨於素材的墨水在量開前就乾燥，提高顯色性
- 印後加熱器：促進墨水乾燥，能夠穩定捲取素材

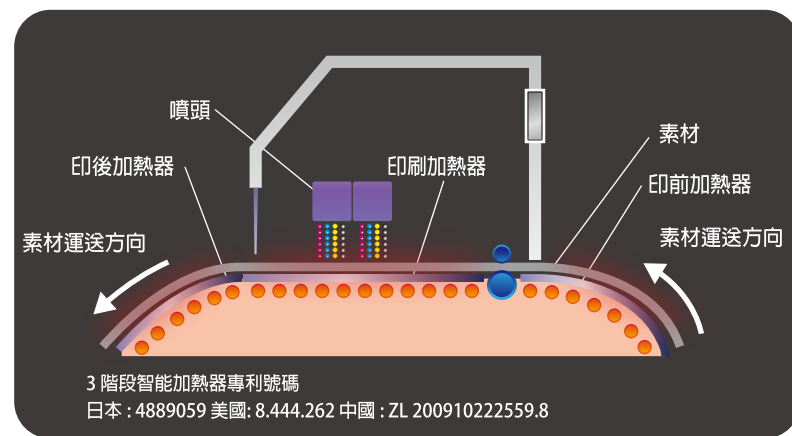

滑順、細膩的漸層表現力

配合3 種尺寸（Large/Middle/Small）的可變墨點，大尺寸印刷也能表現出無顆粒的滑順感。善用最大為35pl 的墨點尺寸，即使進一步提升印刷速度的設定，也能確實表現出色彩濃淡。

刺激感官的多樣化表現力

橘色墨水—進一步擴大色彩的表現力

橘色墨水擴大了色彩再現範圍，PANTONE色彩的涵蓋率包含近似色約為94.8%。能更正確地表現出企業代表色和食品的鮮嫩感。



過去的墨水



使用橘色墨水

淡黑色墨水—完美重現黑白色調畫像之美

採用淡黑色墨水能強化灰色色階的層次性，不只能忠實再現黑白圖像，輸出灰色色階時，更能展現不產生色偏或色調跳階的均衡灰色，能夠更忠實地呈現色彩。



過去的墨水



使用淡黑色墨水

能選擇昇華轉印墨水『Sb53』


使用能表現出鮮豔色彩的昇華轉印墨水「Sb53」，因此能對聚酯纖維素材進行昇華轉印。

優異的速度


JV150-130/160 兼顧高生產性和高畫質。

※ 以下的圖表顯示的是JV150-160印刷時的速度。


4色 C M Y K

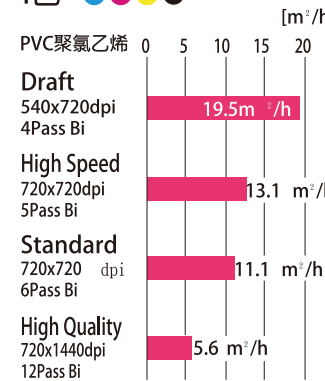

帆布

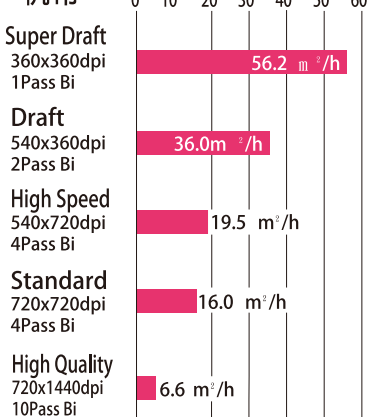

8色 C M Y K CM LM LK CS

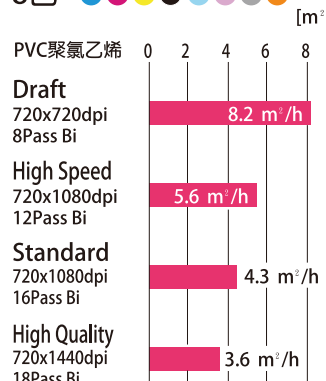

帆布

